MVE 100/3M


однофазный - 2 полюсов - 3000 RPM - 50 Hz
230 Volt

Механические параметры		
Главные		
Рабочий момент (Кг*см)	**1.96** kgcm	
Дебаланс	**0.98** kgcm	
FC	**98** kg	
Подшипники		
Тип	**6202 2Z**	
Долговечность (ч)(h)	100%	**11921**
	80%:	**23283**
	50%:	**95367**
Смазка подшипников		
Добавление смазки (g)		
Замена смазки (g)		
Тип смазки		

Электрические параметры	
Главные	
Номинальное напряжение	Δ : **230**
Мощность (КВт)	**0.1** kW
Ток	Δ : **0.54 A**
Коэффициент мощности	
Ia/In	
Конденсатор	**4**
Сертификация	
ATEX II 3D Ex tc IIIC Tx IP66	**T 100°**
Amb Temp.	**-20** ≤ T°C ≤ **+ 40**

Габаритные размеры (мм) (mm)

Fig. A

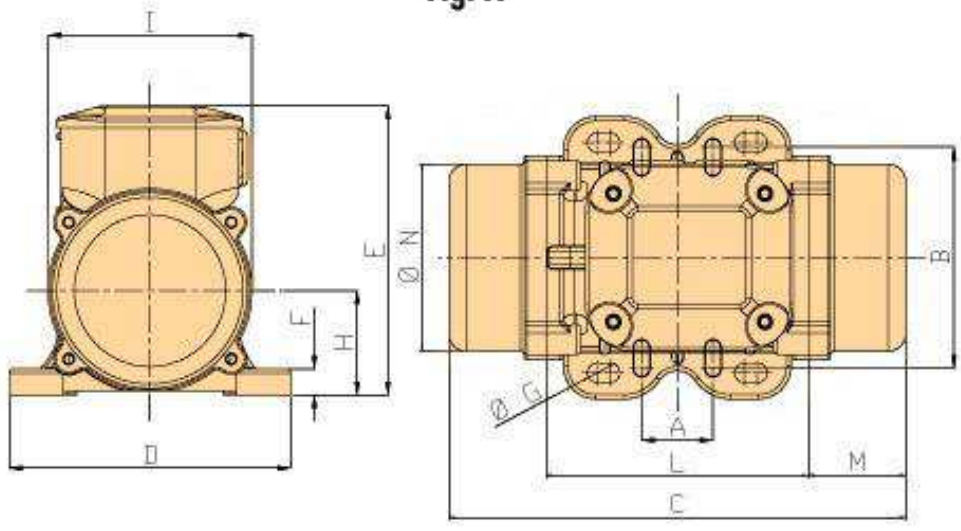

A	**62-74 33**
B	**106 82-102**
C	**211**
M	**45**
G	**9 7**
отверстия	**4 4**
D	**130**

Момент затяжки(Nm)						
23 **9**	[**Скачать чертежи**]				E	**136**
					F	**12**
					H	**48**
					I	**94**
					L	**121**
					N	**85**

Вес (Кг)(kg)	Винт	Шайба	Тип кабеля	Втулка
4.2	**M8** **M6**	**8.4 x 16** **6.4 x 12**	**4Gx1.5**	**M16x1,5**

REV.2-03/10/2013