MVE 300/3

трехфазный - 2 полюсов - 3000 RPM - 50 Hz
230/400 Volt

Механические параметры

Главные

Рабочий момент (Кг*см)	**6.39** kgcm
Дебаланс	**3.2** kgcm
FC	**321** kg

Подшипники

Тип	**6303 2Z**	
Долговечность (ч)(h)	100%	**1900**
	80%:	**3711**
	50%:	**15202**

Смазка подшипников

Добавление смазки (g)	
Замена смазки (g)	
Тип смазки	

Электрические параметры

Главные


Номинальное напряжение	Δ : **230 V**	Y : **400 V**
Мощность (КВт)	**0.27** kW	
Ток	Δ : **0.9 A**	Y : **0.52 A**
Коэффициент мощности	**0.84**	
Ia/In	**3,6**	

Сертификация

ETL CLASS II DIV.II GROUP F,G TENV NEMA 4	**T4**
ATEX II 3D Ex tc IIIC Tx IP66	**T 100°**
Amb Temp.	**-20** ≤ T°C ≤ + **40**

Габаритные размеры (мм) (mm)

Fig. C

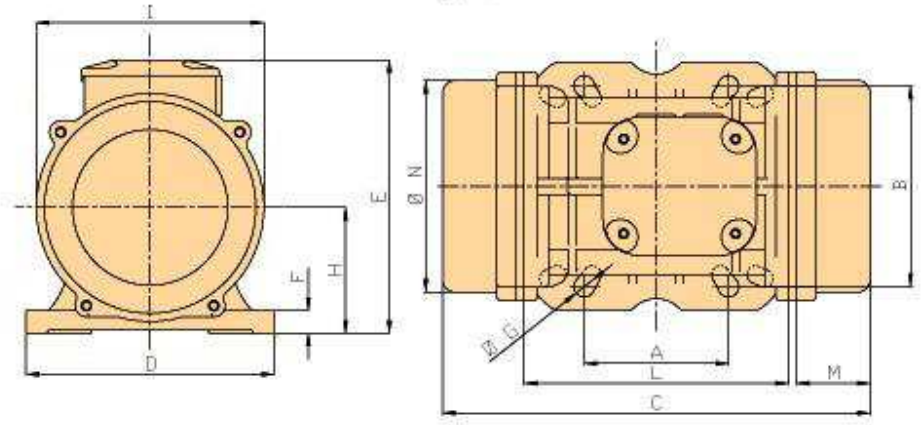

A	**80** **90** **124** **135**
B	**110** **125** **110** **115**
C	**253**
M	**45**
G	**11** **13** **11** **11**
отверстия	**4** **4** **4** **4**
D	**154**

Момент затяжки(Nm)
45
80
45
45

[**Скачать чертежи**]

E	**175**
F	**15**
H	**79**
I	**142**
L	**163**
N	**131**

Вес (Кг)(kg)	Винт	Шайба	Тип кабеля	Втулка
9.8	**M10** **M12** **M10** **M10**	**10.5x20** **13 x 24** **10.5x20** **10.5x20**	**4Gx2.5**	**M20x1,5**

REV.2-03/13/2013