MVE 200/3

трехфазный - 2 полюсов - 3000 RPM - 50 Hz
230/400 Volt

Механические параметры

Главные

Рабочий момент (Кг*см)	**3.72** kgcm
Дебаланс	**1.86** kgcm
FC	**187** kg

Подшипники

Тип	**6302 2Z**	
Долговечность (ч)(h)	100%	**5539**
	80%:	**10818**
	50%:	**44311**

Смазка подшипников

Добавление смазки (g)	
Замена смазки (g)	
Тип смазки	

Электрические параметры

Главные


Номинальное напряжение	Δ : **230 V**	Y : **400 V**
Мощность (КВт)	**0.18** kW	
Ток	Δ : **0.61 A**	Y : **0.35 A**
Коэффициент мощности	**0.78**	
Ia/In	**3,3**	

Сертификация

ETL CLASS II DIV.II GROUP F,G TENV NEMA 4	**T4**
ATEX II 3D Ex tc IIIC Tx IP66	**T 100°**
Amb Temp.	**-20** ≤ T°C ≤ + **40**

Габаритные размеры (мм) (mm)

Fig. B

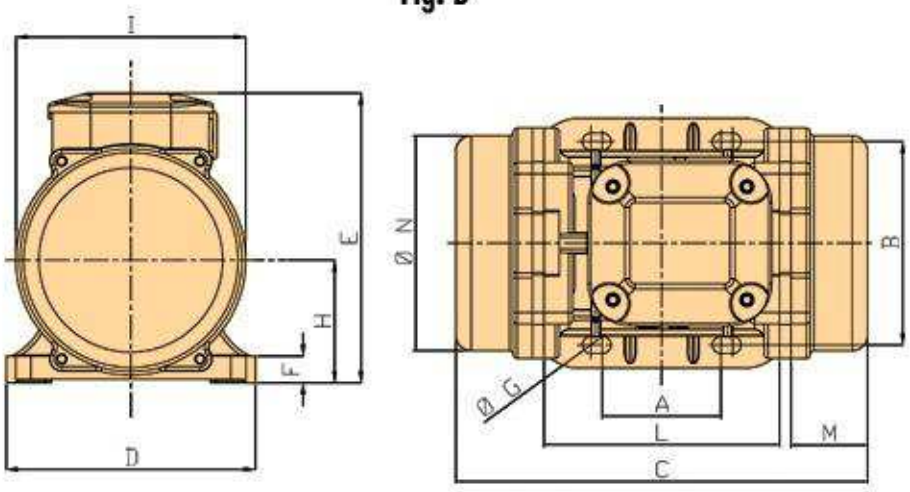

A	**62-74**
B	**106**
C	**231**
M	**54**
G	**9**
отверстия	**4**
D	**131**
E	**159**
F	**15**
H	**64**
I	**121**
L	**123**
N	**112**

Момент затяжки(Nm)	
23	[**Скачать чертежи**]

Вес (Кг)(kg)	Винт	Шайба	Тип кабеля	Втулка

7	**M8**	**8.4x16**	**4Gx2.5**	**M20x1,5**